

gauss
2015



Светильник Gauss IP65
с датчиком движения и освещенности

Светильник Gauss IP65 сенсорный

**12Вт с датчиком движения и освещенности,
размер 180*80мм**

- Пульсация <1%
- Уникальная цветопередача **Ra>90**
- Высокая эффективность **80Лм/Вт**
- Реальный уровень защиты **IP65**


**Возможность расширенной настройки
параметров работы датчиков:**

- Задержка выключения в секундах
- Изменяемый порог освещенности для включения в люксах
- Отключение датчика освещенности

Арт. 142411212-S (4100K) и 142411312-S (6500K)



Возможности регулировки

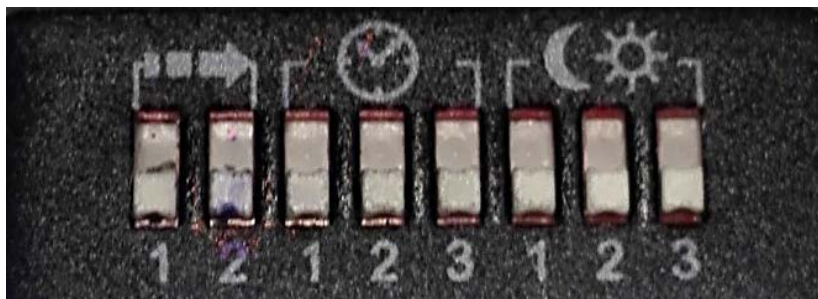

● - положение переключателя вверх

○ - положение переключателя вниз

	1	2	
I	●	●	100%
II	○	●	50%
III	○	○	10%

Регулировка зоны действия датчика движения, м

I – зона до 5м от светильника при установке на потолок, до 10м – на стену

II – зона до 4м от светильника при установке на потолок, до 8м – на стену

III – зона до 3м от светильника при установке на потолок, до 6м – на стену

	1	2	3	
I	●	●	●	10s
II	○	●	●	1min
III	●	○	●	5min
IV	●	●	○	10min
V	○	○	○	30min

Регулировка времени отключения светильника после срабатывания

I – выключение через 10 сек.

II – выключение через 1 минуту

III – выключение через 5 минут

IV – выключение через 10 минут

V – выключение через 30 минут

Установка порога срабатывания датчика освещенности вводит дополнительное условие включения светильника в зависимости от освещенности в месте установки сауны , то есть если вокруг и так достаточно света, то светильник от движения не включится

	1	2	3	
I	●	●	●	5Lux
II	○	●	●	10Lux
III	●	○	●	50Lux
IV	○	○	○	Disable

I – включение при освещенности 5Лк и менее

II – включение при освещенности 10Лк и менее

III – включение при освещенности 50Лк и менее

IV – датчик выключен, сауна включится от датчика движения независимо от освещенности вокруг